



Hyper Card 操作簡易說明

A. 裁剪 SIM 卡

1. 將裁剪貼紙撕下貼在 SIM 卡金屬面。

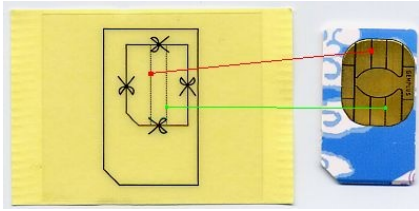

2. 兩條虛線必須和 SIM 卡金屬面中間兩條線對齊，或是將貼紙 SIM 卡形狀外框和 SIM 卡對齊亦可。




1. 沿著有剪刀符號實線剪下，並將裁剪貼紙去除。




B. 組裝方式

1. 將安排為第二張已裁剪的小 SIM 卡放入 Hyper Card 中，並將鐵蓋慢慢合上。如下圖：



2. 再將安排為第一張已裁剪的小 SIM 卡放入，並將鐵蓋完全合上即可。

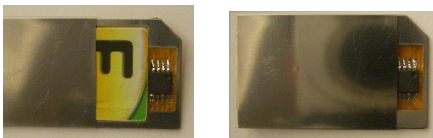


3. 包裝內附有較薄的鐵蓋。是在正常鐵蓋使用時，無法放入手機 SIM 卡卡座(SIM 卡過厚)。可以試著使用較薄的鐵蓋。

Please visit www.hyper-card.com for help or download the manual update...


D. Hyper Card 在兩張 SIM 卡中切換

1. 將 Hyper Card 放入手機中，開機後預設值為第一張 SIM 卡。(接近 IC 位置)
2. 開機後將會看到 LINE1 在待機畫面上，顯示出你目前使用的 SIM 卡，你可以使用快速鍵來切換門號。使用 22* 再按撥出鍵，即可切換到 SIM-2 卡上線。反之，用 11* 則可切換到 SIM-1 卡。

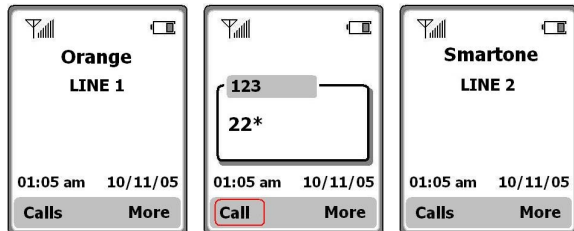

※以上功能，可能部份手機無法完全支援。

3. 當然 Hyper card 也支援選單式換線，進入手機的加值服務功能 (STK) 選單，即可找到 "HyperCard" 選項。如下圖：(標示為 "*" 的 SIM-1 代表目前是第一張 SIM 卡上線中)

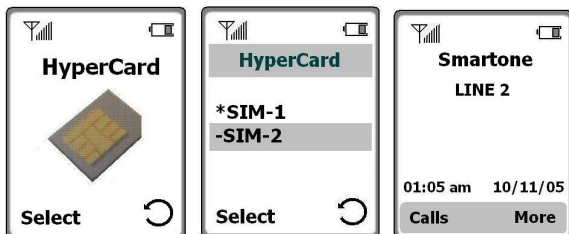

4. 選擇所要換線的 SIM-1 or SIM-2 後，手機將會在短時間內重新連線

E. 使用還原卡 Recovery Card

當你不再使用 Hyper Card，裁下的小 SIM 卡，可以用還原卡回復原來 SIM 卡形狀。

1. 將小型 SIM 卡置入還原卡中。(附有兩片)
2. 貼上固定膠帶，於被面非金屬部份。



3. 將多於膠帶去除。